
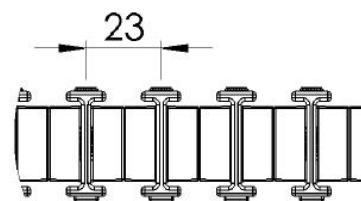
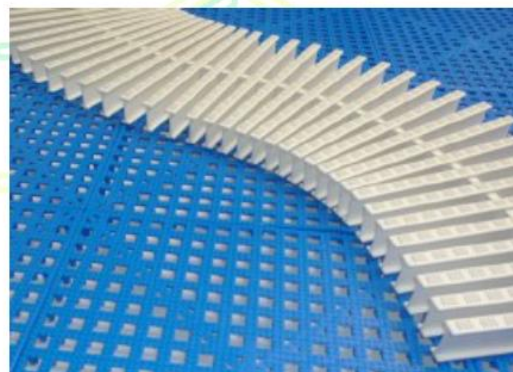
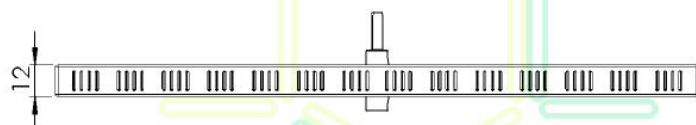
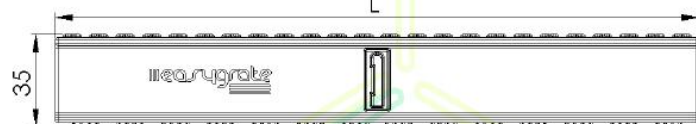


FICHA TÉCNICA

REJILLA PERIMETRAL EASYGRATE

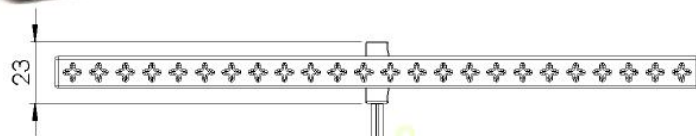

LONGITUD	
EASYGRATE 250	245 mm
EASYGRATE 300	295 mm

MATERIALES
Polipropileno reforzado
Aditivo UV
Aditivo Antibacterial


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Evita la proliferación de microorganismos patógenos
Resistente al ataque de elementos de limpieza
Resistente al sol y al agua gracias a su agente U.V.
Unión por anclajes macho-hembra de fácil y rápida instalación
Por su diseño permite generar curvas

Unidad de Empaque
Metro = 44 unidades

REJILLA PERIMETRAL EASYGRATE

GUIA DE INSTALACIÓN

Conserve una distancia no menor a 2.5 mm en sus extremos que permitan la dilatación de la pieza en caso de cambios en la temperatura ambiente tal como se muestra en la siguiente figura:

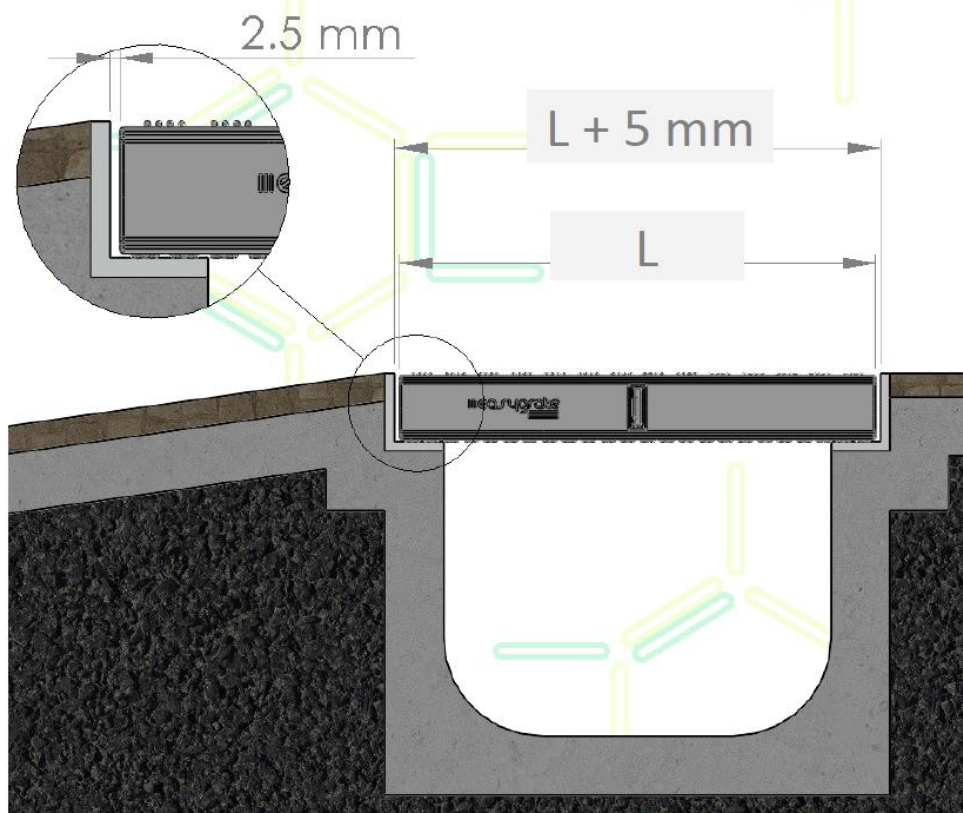

Contactenos:

gerencia@internova.com.co

Cra 43 A # 24 A 42